

**СЕРИЯ КВ**

# ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ КОЛОННОГО ТИПА



Горизонтальные станки для глубокого сверления колонного типа

Станки для глубокого сверления с плоским столом и горизонтальным шпинделем для сверления глубоких отверстий в различных деталях.

Сверление отверстий по центру детали и с любым смещением

**Диапазон размеров отверстий: Ø 3-38 мм (Ø18-Ø60 ВТА)**

**Максимальная глубина сверления: 2000 мм**

[toolarena.by](http://toolarena.by)

ООО «ПРОМСФЕРА»  
г. Минск, ул. Володько 22

+375 29 790 25 25  
+375 44 790 25 25  
+375 25 790 25 25

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### KB600

### KB1000

### KB1300

Диаметр сверления	мм	Ø3-Ø25	Ø3-Ø30	Ø3-Ø30(опт 38)
Размер стола	мм	830x600	1160x900	1500x900
Перемещение по оси X	мм	600	1000	1300
Перемещение по оси Y	мм	600	1000	1000
Перемещение по оси Z	мм	600	1000	1300
Обороты шпинделя	об/мин	6000 (опт 8000)	6000 (опт 8000)	6000 (опт 8000)
Давление СОЖ	МПа	1-8	1-8	1-8
Нагрузка на стол	кг	8	11	12
Вес станка	Т	7	11	13
Стойка ЧПУ		SYNTEC/FANUC/ SIEMENS	SYNTEC/FANUC/ SIEMENS	SYNTEC/FANUC/ SIEMENS


### KB1600A

### KB1600B

### KB1600H

### KB2000

Диаметр сверления	мм	Ø3-Ø30(опт 38)	Ø3-Ø30(опт 38)	Ø3-Ø38	Ø3-Ø30 Ø20-Ø65
Размер стола	мм	1700x1000	2100x1300	2300x1450	2300x1450
Перемещение по оси X	мм	1600	2200	2200	2200
Перемещение по оси Y	мм	1000	1000	1150 (опт 1500)	1200
Перемещение по оси Z	мм	1600	1600	1600	2000
Обороты шпинделя	об/мин	6000 (опт 8000)	6000 (опт 8000)	6000	6000
Давление СОЖ	МПа	1-8	1-8	1-8	1-8
Нагрузка на стол	кг	12	14	17	19
Вес станка	Т	14	16	19	19
Стойка ЧПУ		SYNTEC/FANUC/ SIEMENS	SYNTEC/FANUC/ SIEMENS	SYNTEC/FANUC/ SIEMENS	SYNTEC/FANUC/ SIEMENS

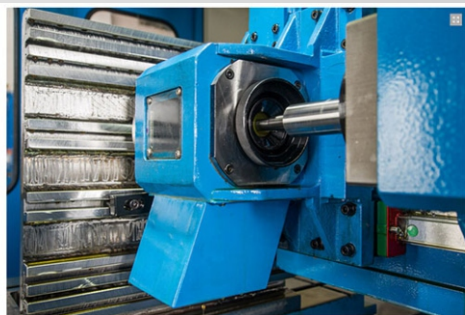

- ✓ Разработка технологии с нуля
- ✓ Шефмонтаж. Пусконаладка
- ✓ Посещение завода в Китае
- ✓ Обучающие курсы для операторов
- ✓ Посещение производства заказчиков в Беларуси и СНГ

## МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

*Возможна оплата и поставка от компании в РФ*

toolarena.by

ООО «ПРОМСФЕРА»  
г. Минск, ул. Володько 22

+375 29 790 25 25  
+375 44 790 25 25  
+375 25 790 25 25