

Drilling and milling head, straight
collet chuck, ER32A, PRECI-FLEX®, external coolant supply



Номер изделия 4.200.958

для Haas SL/ST40 (130,25 mm)

Передат.отношение 1:1

Скор.вращ. вход. max. 6000 об/мин


Скор.вращ. выход max. 6000 об/мин

Выходн. вращ. момент max. 40 Нм

Направл. вращения

Объем поставки without wrench and collets

Комплект. Collets see Equipment for Toolholders Z2.
Wrench for spindle 0.000.413
PRECI-FLEX® Adapter
Spindle cover see P99.1

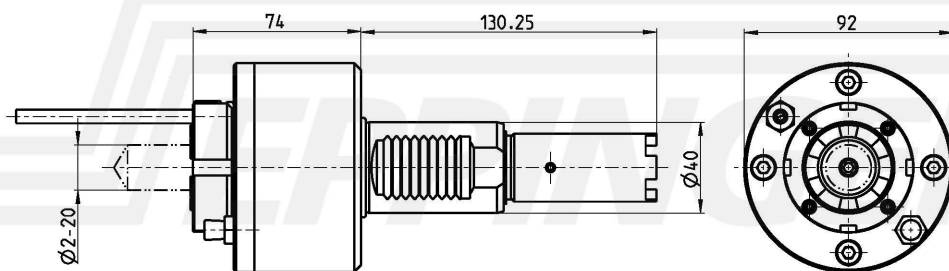

Техн. данные могут незначительно отличаться от приведенных

20.10.2003 26.01.2015

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | www.eppinger.de