


Drilling and milling head, angular, left hand
collet chuck, ER25A, PRECI-FLEX®
external coolant supply



Номер изделия 3.200.637

Передат.отношение 1:1
 Скор.вращ. вход. max. 6000 об/мин
 Скор.вращ. выход max. 6000 об/мин
 Выходн. вращ. момент max. 40 Нм
 Направл. вращения 
 Объем поставки without wrench and collets
 * Actual size inscribed on the tool

Комплект. Collets see Equipment for Toolholders Z2.
 Wrench for spindle 10006
 PRECI-FLEX® Adapter
 Spindle cover see P99.1

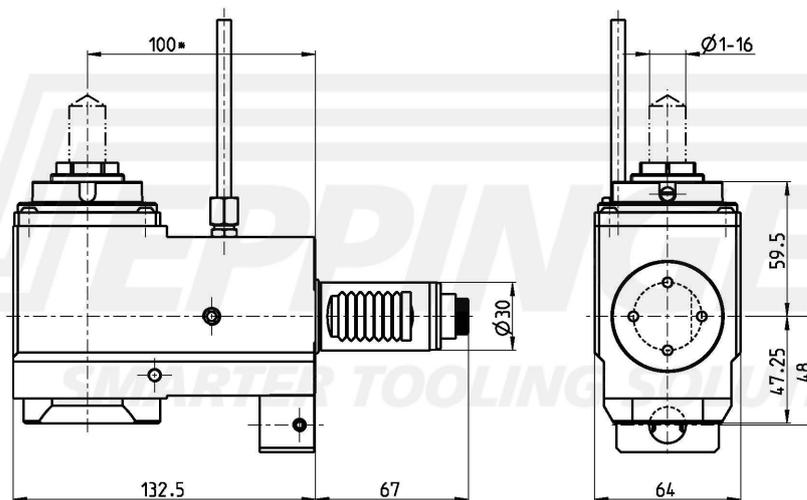

Техн. данные могут незначительно отличаться от приведенных

27.05.2003 | 11.09.2012