

Drilling and milling head, straight
collet chuck, ER32A, PRECI-FLEX®
external and central coolant supply



Номер изделия 4.201.335

для Haas SL/ST40 (130,25 mm)

Передат.отношение 1:1

Скор.вращ. вход. max. 6000 об/мин


Скор.вращ. выход max. 6000 об/мин

Выходн. вращ. момент max. 40 Нм

Направл. вращения

Объем поставки without wrench and collets

Комплект. Collets see Equipment for Toolholders Z2.1
Sealing washers see Equipment for Toolholders Z4.1
Wrench for spindle 0.000.413
PRECI-FLEX® Adapter
Spindle cover see P99.1
Spindle sealing see P99.1
Coolant tubes 218.844.220

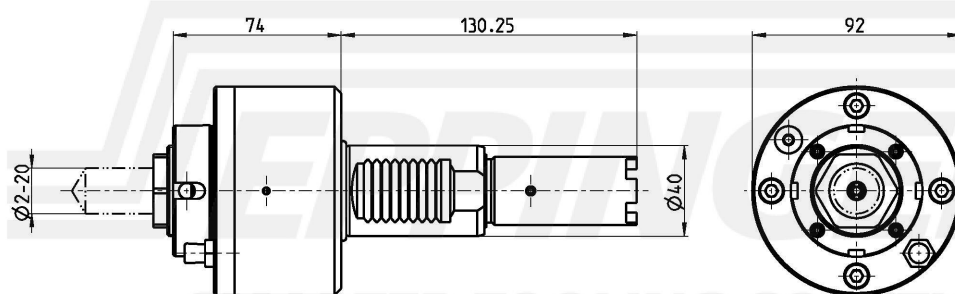

Техн. данные могут незначительно отличаться от приведенных

03.11.2005 26.01.2015

ESA Eppinger GmbH | Breitwiesenweg 2-8 | 73770 Denkendorf, Germany | www.eppinger.de